

Para o puxador com fixação passante. A porta já deve estar furada na medida "entre furos" do puxador.

1 - Com a chave allen que acompanha o puxador, solte o parafuso. Então poderá ser retirado um lado do puxador.

Solte o parafuso passante e irá liberar o outro lado do puxador.

2 - Passe o parafuso primeiro dentro do fixador com o parafuso na lateral, depois por dentro da borracha e no outro lado da porta, passe a borracha e o fixador "liso" (sem furo na lateral).

3 - Encontre um dos puxadores na ponta do parafuso passante e faça com que o parafuso seja rosqueado dentro do alongador até firmar o puxador.

4 - Após prender bem encaixe os alongadores do puxador dentro dos fixadores. Já colocados na porta e aperte o parafuso na lateral dos fixadores.

Está instalado o puxador em sua porta.

Obs.: Nos puxadores para porta de madeira não há a necessidade de colocar as borrachas.

TERMO DE GARANTIA

- Parabéns! Você acaba de adquirir mais um produto de qualidade NOBRETAL.
- Esta garantia cobre os produtos NOBRETAL contra defeito de material ou fabricação dentro de um período de 90 dias, a contar da data e emissão da nota fiscal, MEDIANTE RESULTADO DE ANÁLISE TÉCNICA.
- O presente Termo de Garantia terá validade apenas com a apresentação da nota fiscal discriminada, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto, sendo a responsabilidade da NOBRETAL restrita apenas às peças e ou partes de sua fabricação.
- A NOBRETAL se reserva o direito de consertar ou promover a substituição de produtos defeituosos conforme sua melhor conveniência.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Prejuízos causados ao produto em virtude de: Acidentes, quedas, manuseio inadequado, perdas de partes, erros de especificação ou instalação incorreta;
- Danos ao acabamento em consequência de uso de materiais inadequados para limpeza como: produtos químicos, solventes, pastas, abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, lixas);
- Despesas com instalação ou remoção e transporte do produto para reparo ou substituição;
- Produtos, peças ou partes que tenham sido reparadas por pessoas não autorizadas pela NOBRETAL;
- Produtos com adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante, aplicação de peças não originais ou inadequadas.

NOBRETAL ACONSELHA:

- Para conservação, limpeza e manutenção correta do produto adquirido, é indicada a utilização de flanela/pano macio úmido e após um pano seco de 2 a 3 vezes por semana.


P U X A D O R E S


Nobretal Indústria Metalúrgica Ltda.

Tel./Fax: (41) 3286-0146


Email : nobretal@nobretal.com.br





www.nobretal.com.br




1 - Com a chave allen, solte o parafuso na lateral do alongador. Assim poderá desmontar o par do puxador. O lado fixo que tem o alongador com rosca sairá fixo no puxador.




2 - Solte o fixador do parafuso, passe o parafuso sem tira-lo do puxador por dentro do buraco feito na porta. Aperte o fixador na ponta do parafuso que fica no outro lado da porta.




3 - Encaixe o lado do puxador que tem alongador com parafuso na lateral, em cima da porca. Aperte o parafuso e esta instalado o seu puxador NOBRETAL, com toda qualidade e respeito a nossos clientes.




* OBS.: Na porta de vidro deve ser colocado a borracha entre a porta e o puxador.



1 - Com a chave allen que acompanha o puxador, solte o parafuso. Então o fixador poderá ser retirado do puxador.




2 - Passe o parafuso autotarrachante por dentro do fixador e faça a fixação na porta conforme a medida entre furos do puxador.




3 - Encaixe os alongadores do puxador nos fixadores. Já colocados na porta e aperte o parafuso na lateral dos fixadores. Está instalado o puxador em sua porta.


Para a correta manutenção do puxador, faça a limpeza com uma flanela seca ou úmida apenas com água. Não utilize produtos químicos e materiais abrasivos, pois pode danificar o puxador.

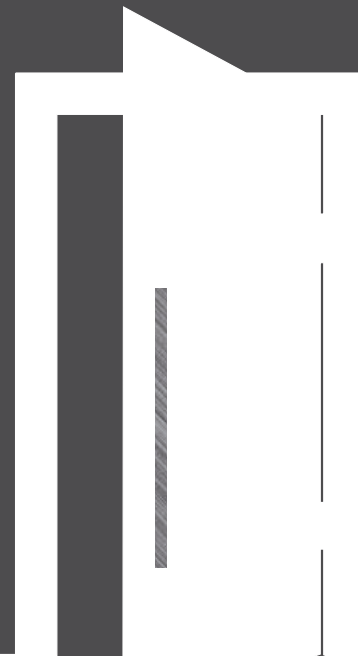

1 - Com a chave allen que acompanha o puxador, solte o parafuso. Então o fixador poderá ser retirado do puxador.



2 - Passe o parafuso autotarrachante por dentro do fixador e faça a fixação na porta conforme a medida entre furos do puxador.



3 - Encaixe os alongadores do puxador nos fixadores. Já colocados na porta e aperte o parafuso na lateral dos fixadores. Está instalado o puxador em sua porta.